

CPI Série SL

Pompe volumétrique à membrane auto-amorçante pour liquides chargés.



Poids : Châssis 339 kg, Chariot 347 kg, Remorque 427kg


HAUTEUR	DEBIT
Nominale : 7 mCE	Nominal : 27 m ³ /h
Max : 20 mCE	Max : 35 m ³ /h

Accessoires :

- Tuyau d'aspiration caoutchouc armé 5 m avec crépine
- Tuyau de refoulement caoutchouc armé roulant 10m - 15bar

Pompe	Diamètre de refoulement	4" - 100 mm
	Corps de pompe	Fonte GS
	Membrane	Nitrile armé
	Clapets	Boulets nitrile lesté fonte
	Sièges	Couteaux acier
	Transmission	Poulies / courroies
	Réducteur hélicoïdal	Traité fonte
	Axes / arbre	Inox
	Bielle, coulisseau, excentrique	Fonte traitée
	Bague de tension	Fonte et aluminium
	Bague d'usures	Bronze
	Visserie	Bronze et Inox
	Réservoir amortisseur de pulsations	25 litres, monté au refoulement
	Moteur Diesel	Type
Puissance		3,4 kW à 3600 tr / min
Réservoir		2,6 litres, monté
Moteur Electrique	Type	Fonte
	Puissance	4 pôles - 3kW - 230/400 V - 50hZ
	Isolation	Classe F
	Protection	Protection thermique
	Option	Moto variateur IP61

SL III

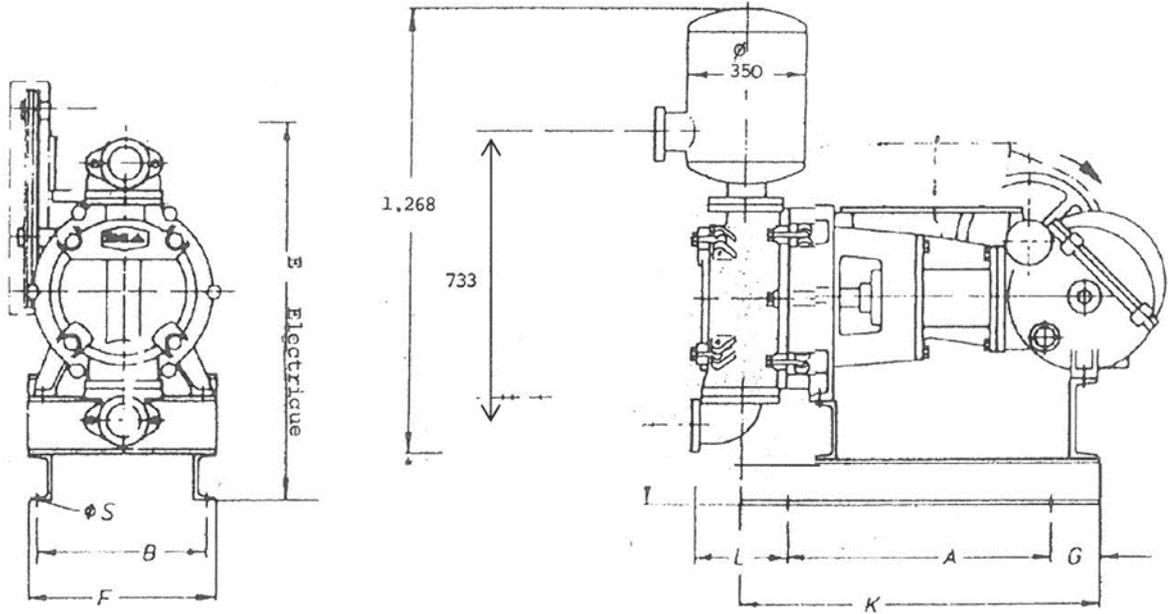

TYPE	SUPPORT	A	B	F	G	K	L	P	φS	moteur Electrique	tr/min	Poulie φ d _c	Courroies			E	Moteur Hatz	tr/min	Poulie φ d _c	Courroies			H	moteur Farymann	tr/min	Poulie φ d _c	Courroies			M
													Long.	Nombre	Type					Long.	Nombre	Type					Long.	Nombre	Type	
SL II	750x400	550	360	400	100	750	193	172	18	90L	1000	315	1200	2xSPZ	809								K	1900	315	1325	2xSPZ	1135		
SL III							250	186		100L	1500	400	1387	3xSPZ	932	E 71	3000	355	1600	3xSPZ	1288	K	2000	355	1527	3xSPZ	1285			

