



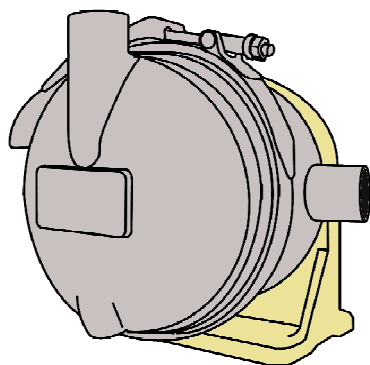

CARACTERISTIQUES

		STANDARD	OPTIONS DISPONIBLES
Technologie		Piston Excentré Mouvex®	
Débit maximum à 1 cSt l/h (GPM)		1500 (6.6)	
Cylindrée L (cu.in)		0.029 (1.77)	
Raccords		DN40 SMS1145	DN40 DIN 11851 1 ½" Clamp ASME-BPE-2009
Réchauffage		Sans	
Dimensions mm (in.) (Avec raccords SMS)	A	254 (10)	
	B	218 (8.6)	
	C	100 (3.94)	
	D	194 (7.64)	
Masse kg (lbs)		17 (38)	

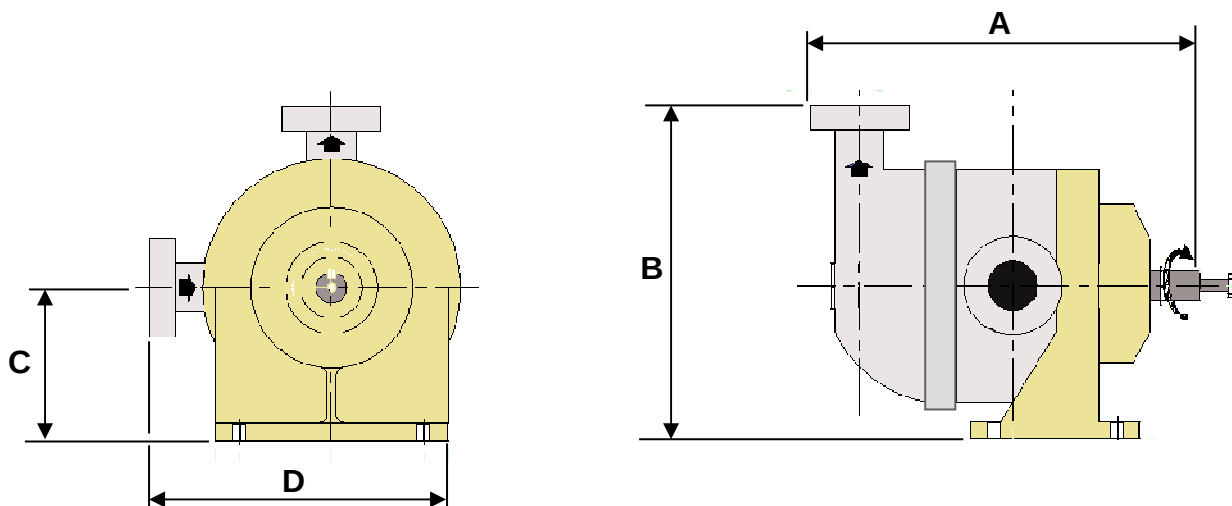

LIMITES D'UTILISATION

	MATIERES STANDARDS
Température minimum °C (°F)	0 (32)
Température maximum °C (°F)	80 (176)
Viscosité maximum cSt (SSU)	15000 (69000)
Pression différentielle max. bar (psi)	6 (87)
Pression d'aspiration max. barg (psig)	3 (44)
Vitesse maximum (rpm)	900
Taille maxi. particules dures mm (in)	0.5 (0.02)
Taille maxi. particules souples mm (in)	4 (0.15)

MATIERES

N°	DESIGNATION	MATIERE STANDARD	OPTIONS DISPONIBLES
100	Tubulure	Inox 316L	Surfaces externes polies
201	Cylindre	Inox 316L	
301	Piston	CY5SnBiM (Alliage anti-grippant)	
401	Fond	Inox 316L	Surfaces externes polies
	Joints	FKM	
	Visserie	Inox 316L	
	Ensemble transmission		
	Roulements	A billes, rouleaux	
	Manchette	FKM	
	Palier	Fonte	
	Visserie	Acier	
	Lubrification	Huile synthétique	

