

GAMME SH

SERIE II







SHE 102



La SH102 est une pompe à membrane auto-amorçante robuste conçue pour les chantiers. Insensible à l'encrassement son mécanisme est étanche et son entretien simplifié. Elle est parfaitement adaptée au pompage de boues lourdes et abrasives, bentonite, lait de chaux, béton liquide pour jetting. Electrique ou Diesel, elle se monte sur châssis, chariot ou remorque tractable.

POMPE VOLUMETRIQUE A MEMBRANE AUTOAMORCANTE POUR LIQUIDES CHARGES

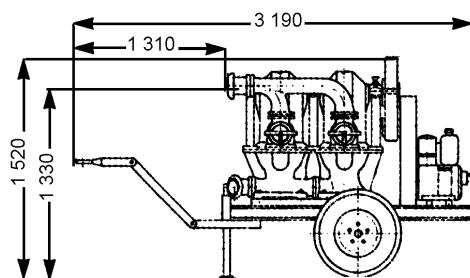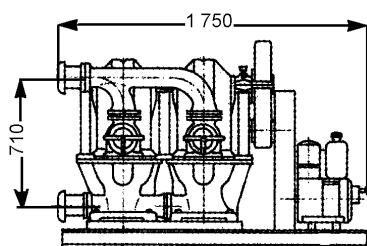

DONNEES TECHNIQUES

Débit nominal	: 60 m ³ /h
H.M.T maxi	: 15 mCE pour boues
Hauteur d'aspiration	: 8 m
Montage HATZ	: Châssis /Chariot/Remorque
Montage Electrique	: Châssis /Chariot/Remorque
Raccordements aspiration / refoulement	: 4" – DN100mm
Caractéristiques moteur	: Diesel/Electrique
Tuyau d'aspiration caoutchouc armé 5m avec crépine, raccord mâle et femelle SERTIS	
Tuyau de refoulement caoutchouc armé enroulable 10m.15bar, avec raccord femelle SERTIS	
Poids	: Châssis 570 Kg/Chariot 630 Kg
Divers	: Plaque CE/ Certificat de conformité/Notice d'utilisation et De pièces de rechange

CONSTRUCTION STANDARD

- Corps: Fonte
- Membrane/Clapet : Néoprène
- Bielle élastique auto-lubrifiée 5000H
- Clapet/membrane néoprène
- Aspiration/Refoulement : DN100 raccord mâle à bride montés (Ferrari)
- Plaque CE – INOX -

ENTRAINEMENT

- Diesel : 3kW
- Electrique : 3kW
- Electrique avec variation de fréquence : 7,5 kW

OPTIONS : CLAPET /MEMBRANE : Nitrile – Hypalon –Buna – Viton – Silicone - EPDM/ Autres constructions : Fonte-Aluminium eau de mer – Bronze – Rilsanise – Inox /Raccord : Pompier, Cardan, Bauer, etc....

Autres exécutions sur demande : Châssis /Raccordements / Tuyauteries / Accessoires / Entraînement