



50 Hz

Les pompes portatives Proril sont légères avec d'excellentes performances et elles sont très faciles d'entretien.

Les pompes submersibles portatives et serpillières PRORIL sont utilisées dans une large gamme d'applications de pompage, sur les chantiers de construction, par les sociétés de location de matériel. Elles sont utilisées pour le pompage d'eaux usées, l'assèchement de sous-sols, garages, ainsi que la vidange de bassins, piscines et fontaines.


Les pompes Savvy 150 sont conçues pour pomper l'eau jusqu'à 6 mm du sol.

**Pompe Portative**

# SAVVY 150



Pompe Portative type vide cave



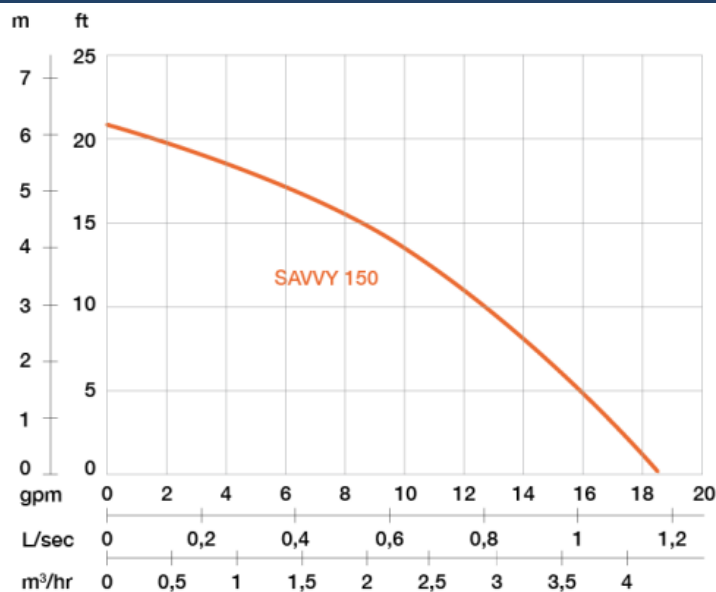

Vitesse nominale : 2850 rpm    Passage de solides : 6 mm    Refoulement : 25 mm

| PUISSANCE | HAUTEUR        | DEBIT             |
|-----------|----------------|-------------------|
| 0.15 kW   | Nominale : 4 m | Nominal : 0.7 l/s |
| 0.2 CV    | Max : 6.3 m    | Max : 1.2 l/s     |

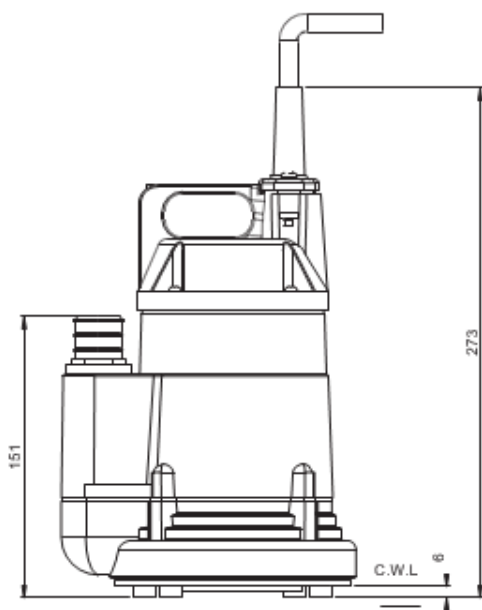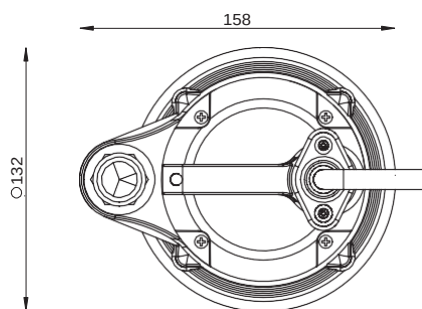

Poids : 3.2 kg

|                             |                 |                                           |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Type de pompe               |                 | Electropompe Submersible                  |
|                             |                 | Monophasé                                 |
|                             |                 | IP 68                                     |
| Moteur                      | Type            | Moteur à induction                        |
|                             | Pôles           | 2 Pôles                                   |
|                             | Isolation       | Class F                                   |
|                             | Protection      | Protection thermique                      |
|                             | Démarrreur      | Condensateur de démarrage                 |
| Lubrifiant                  |                 | Huile de qualité alimentaire (ISO VG32)   |
| Type de Roue                |                 | Ouverte                                   |
| Joints d'arbre              |                 | Joint d'étanchéité à l'huile              |
| Roulements                  |                 | Roulements à billes C3                    |
| Câble                       |                 | H07RNF                                    |
|                             |                 | Longueur : 10 m ou plus long sur demande. |
| Matériaux                   | Corps de pompe  | Aluminum                                  |
|                             | Roue            | Polypropylène                             |
|                             | Cadre du moteur | Aluminum                                  |
|                             | Arbre moteur    | Acier au carbone                          |
| Max. Température du liquide |                 | 40°C                                      |
| Max. Profondeur d'immersion |                 | 20 m                                      |
| Plage de pH                 |                 | pH 5 - pH 8                               |