

# Agroalimentaire

Conçue pour le transfert de produits sensibles et un nettoyage simple et aisé

Série S  
Pompe à piston excentré

## Avantages:

- Respecte le produit pompé
- Sans garniture
- Vide les tuyauteries
- Auto-amorçante
- Fort pouvoir d'aspiration
- Faible encombrement
- Débit peu sensible au changement de viscosité
- Nettoyage manuel aisé
- Accepte le N.E.P.



Un flux permanent d'innovations

# Pompe Série S

## Technologie Mouvex


### Performances

Pompe	Débit Maximum		Vitesse Maximum	Pression Différentielle		Température d'utilisation Maximum*	
	L/hr	gpm	tr/mn	bar	psi	°C	°F
S2	1500	6,61	900	6	87	80°	176°
S4C	4000	17,6	750	6	87	80°	176°
S6C	12000	52,8	500	6	87	80°	176°
S6C-HP	6000	26,4	500	10	145	80°	176°

\*SIP 120 °C (20 minutes). Pour toute autre caractéristiques spécifique, nous consulter.

### Produits:

- Yaourts
- Sauces
- Sucre liquide
- Lactosérum
- Coulis de fruits
- Moutarde
- Lait concentré

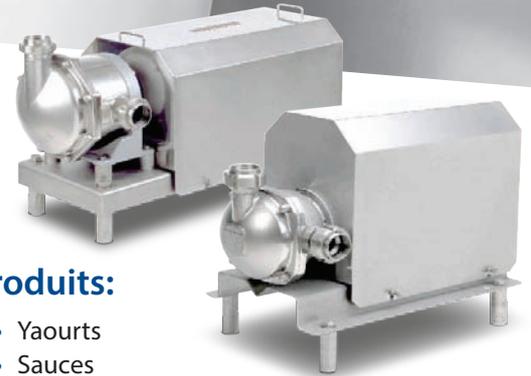

#### Ecrous de fond

- Démontage rapide

#### Refoulement

#### Couvercle

- Extérieur poli
- Refoulement orientable
- Faible volume induit

#### Ecrou de Piston

- Démontable sans outil

#### Couple Cylindre | Piston

- Démontable sans outil
- Inox 316UActeon
- Accepte la marche à sec

#### Corps de pompe

- Extérieur poli
- Surface mouillée Ra 0,8
- Faible volume induit
- Aspiration orientable

#### Manchette elastomere

- Résistante (FKM)
- Isole la partie mécanique de transmission
- Assure l'étanchéité de la pompe

#### Aspiration



S4C SUR CHARIOT MOBILE



S4C AVEC FLEXIBLE



S4C SUR CONDITIONNEUSE



S4C EN TRANSFERT



ZI la Plaine des Isles • 2 rue des Caillottes  
F-89000 AUXERRE - FRANCE  
Tel: + 33.3.86.49.86.30 • Fax: + 33.3.86.46.42.10  
contact@mouvex.com  
mouvex.com

Mouvex se réserve le droit de modifier sans préavis les renseignements et présentations contenus dans ce document. Document non contractuel.

Partenaire autorisé PSG



**CPI-SALINA**  
Constructeur de Pompes Industrielles